

Preisliste 2025

Baustoffe / Dienstleistungen

Gültig ab 01. Januar 2025



Inhaltsverzeichnis	2
Ansprechpersonen	3
Baustoffe	4
RC-Produkte der Hagedorn AG	5
Kiesprodukte	6
Beton nicht normiert	7–8
Beton nach Eigenschaften SN EN 206	9
Ortschaftentarif Kies / Beton	10
Transporte / Deponien	11
Transport-Tarife	12
Deponiegebühren	13
Abfahren / Entsorgen nach Zonen	14–15
Swiss Block®	16–17
Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	18–19
Spezialfahrzeuge	20–28
Bituminöser Randabschluss	29
Dienstleistungen	31
Bituminöse Beläge schneiden	32
Bituminöse Beläge fräsen	32
Abbrechen von Abschlüssen	33
Lieferung von Abschlüssen	33
Versetzen von Abschlüssen	33
Installation Beläge	34
Tragschichten und Deckbeläge	34
Deckbeläge, Fugenbänder und Anstrichmasse	35
Gussasphalt als Abdichtung oder Verschleissbelag	36
Plattenversuch ME (nicht zertifiziert)	37
Schachtexpress	38
Schachtfräse	38
Schachtabdeckungen	39
Kernbohrarbeiten mit Diamantkronen	40
CENTUB Anschlüsse 90°	41

Angebotspreise

In sämtlichen Kapiteln exkl. MWST

Kontakt

Hauptsitz

Hagedorn AG
Strassen- und Tiefbau
Industriestrasse 6
8808 Pfäffikon SZ

Telefon +41 43 844 11 11
E-Mail info@hagedorn.ch
Homepage www.hagedorn.ch

Ansprechpersonen

Bestellung und Disposition

Sandro Kuriger

Telefon +41 43 844 11 44
E-Mail dispo@hagedorn.ch



Urs Heer

Telefon +41 43 844 11 44
E-Mail dispo@hagedorn.ch



Beratung und Verkauf

Sepp Schwendeler

Telefon +41 43 844 11 60
E-Mail sepp.schwendeler@hagedorn.ch



Cindy Suter

Telefon +41 43 844 11 68
E-Mail cindy.suter@hagedorn.ch



Baustoffe



RC-Produkte der Hagedorn AG

Die Schonung der natürlichen Ressourcen und das Schliessen der Stoffkreisläufe sind uns ebenso wichtig, wie das Herstellen von qualitativ einwandfreien Recyclingbaustoffen.

Unsere Aufbereitungsplätze in Pfäffikon und Reichenburg sind fortschrittlich eingerichtet, amtlich bewilligt und liegen verkehrstechnisch ausgezeichnet.



Qualitätssicherung

Die Hagedorn AG erfüllt die Inspektionskriterien des Branchenverbands Baustoffkreislauf Schweiz sowie der S-Cert und ist entsprechend zertifiziert. Seit 2010 ist die Hagedorn AG für die normgerechte Herstellung von:



RC-Kiesgemisch B 0/45 Ungebundenes Gemisch 0/45

nach der Qualitätsnorm SN EN 13285 zertifiziert. Diese Norm garantiert die höchsten Qualitätsstandards für Gesteinskörnungen und ungebundene Gemische.



Baustoff Kreislauf Schweiz
Kies-, Beton- und Recyclingverband

Allgemeine Bedingungen

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Umschlags- und Aufbereitungsplätze

Hagedorn AG	Hagedorn AG
Industriestrasse 6	Benknerstrasse 20
8808 Pfäffikon SZ	8864 Reichenburg SZ



Kiesprodukte

Preise ab Werk pro to Kies / Sand

Materialbezeichnung	Korngrösse in mm	Raumgewicht to / m ³	Werk Pfäffikon Fr. / to	Werk Reichenburg Fr. / to
---------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------------

Kiese zertifiziert SN EN 13285 / EN 13242 / VSS 70119

RC-Kiesgemisch B 0/45	0 – 63	1.65	22.00	20.00
Kiesgemisch 0/45	0 – 63	1.65	26.00	24.00

RC-Kiese

Strassenkies B	0 – 22	1.70		16.00
Sohlenkies	0 – 22	1.50	7.00	5.00
Betongranulat	0 – 16	1.50	14.00	12.00
Betongranulat	30 – 50	1.45		auf Anfrage
Betongranulat	16 – 32	1.55		auf Anfrage
Schotter P	40 – 60	1.45		auf Anfrage

Einzelkomponenten rund

Sand gewaschen	0 – 4	1.55	42.00	
Rundkies	4 – 8	1.55	37.00	
Rundkies	8 – 16	1.55	37.00	
Rundkies	16 – 32	1.55	33.00	
Geröll	32 – 50	1.60	34.00	36.00

Einzelkomponenten gebrochen

Splitt	4 – 8	1.50	43.00	43.00
Splitt	8 – 16	1.50	auf Anfrage	
Splitt	16 – 32	1.50	auf Anfrage	
Brechsotter	30 – 50	1.45	auf Anfrage	

Mischkiese

Betonkies rund	0 – 16	1.70	38.00	
Betonkies rund	0 – 32	1.80	37.00	
Netstaler	0 – 16	2.00		41.00
Hagaplan	0 – 16	2.00		29.00
Kiessand 1, gebrochen	0 – 22	1.70		28.00

Abfüllen von BigBag

Sämtliche Kiesprodukte können in BigBag abgefüllt werden

Zuschlag für das Abfüllen	Fr. / to	15.00
BigBag (zum Verkauf)	Fr. / St	28.00
Tragkraft 2 Tonnen, Masse 90x90x115cm 4 Tragschlaufen Länge 65cm, 2 Bodenschlaufen Länge 30cm, Boden geschlossen		

Beton nicht normiert

Preise ab Werk pro m³ Beton

Art. Nr.	Bezeichnung	Bindemittelgehalt kg/m ³ CEM + ZS	Körnung	Werk Pfäffikon Fr. / m ³
----------	-------------	---	---------	--

RC-Sohlenbeton

1782	RC-Sohlenbeton	150	0 – 22	66.00
1784	RC-Sohlenbeton	200	0 – 22	78.00
1786	RC-Sohlenbeton	250	0 – 22	89.00

RC-Beton, ohne besondere Eigenschaften

1501	RC-Beton	100	0 – 16	90.00
1502	RC-Beton	150	0 – 16	101.00
1503	RC-Beton	200	0 – 16	112.00
1504	RC-Beton	250	0 – 16	127.00
1505	RC-Beton	300	0 – 16	140.00
1510	RC-Beton Vibro	200	0 – 16	161.00
1511	RC-Beton Vibro	250	0 – 16	177.00

RC-Sickerbeton, Körnungen: 16 – 32

1951	Sickerbeton	100	16 – 32	93.00
1952	Sickerbeton	150	16 – 32	104.00
1953	Sickerbeton	200	16 – 32	114.00
1954	Sickerbeton	250	16 – 32	126.00

Beton mit Primärmaterial

1301	Beton	100	0 – 16	170.00
1302	Beton	150	0 – 16	179.00
1303	Beton	200	0 – 16	191.00
1304	Beton	250	0 – 16	209.00
1305	Beton	300	0 – 16	219.00

Splitt- / Sickerbeton mit Primärmaterial

1111	Splittbeton	100	4 – 8	147.00
1112	Splittbeton	150	4 – 8	160.00
1113	Splittbeton	200	4 – 8	171.00
1114	Splittbeton	250	4 – 8	189.00
1131	Sickerbeton	100	8 – 16	147.00
1132	Sickerbeton	150	8 – 16	160.00
1133	Sickerbeton	200	8 – 16	171.00
1134	Sickerbeton	250	8 – 16	189.00
1151	Sickerbeton	100	16 – 32	147.00
1152	Sickerbeton	150	16 – 32	160.00
1153	Sickerbeton	200	16 – 32	171.00
1154	Sickerbeton	250	16 – 32	189.00

Baustoffe

Überzug

2111	Überzug	300	0 – 4	206.00
2112	Überzug	350	0 – 4	215.00
2113	Überzug	400	0 – 4	224.00
2114	Überzug	450	0 – 4	233.00
2115	Überzug	500	0 – 4	242.00

Zusatzmittel

Frostschutz	Fr. / kg	4.75
Verzögerer	Fr. / kg	6.00

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Preise ab Werk pro m³ Beton

Art. Nr. Sorte	Fertigkeits- klasse	Expositions-Konsistenz klasse	Grösstkorn	Anwendung	Werk Pfäffikon Fr. / m³
----------------	------------------------	----------------------------------	------------	-----------	----------------------------

Expositionsklasse A

3100	A100	C25/30	XC2	F3	32	Kranbeton	222.00
3101	A101	C25/30	XC2	F4	32	Pumpbeton	224.50
3150	A150	C25/30	XC2	F3	16	Kranbeton	232.00
3151	A151	C25/30	XC2	F4	16	Pumpbeton	234.50

Expositionsklasse B

4200	B200	C25/30	XC3	F3	32	Kranbeton	226.00
4201	B201	C25/30	XC3	F4	32	Pumpbeton	228.50
4230	B230	C25/30	XC3	F3	32	WD Kranbeton	231.00
4231	B231	C25/30	XC3	F4	32	WD Pumpbeton	233.50
4250	B250	C25/30	XC3	F3	16	Kranbeton	236.00
4251	B251	C25/30	XC3	F4	16	Pumpbeton	238.50
4260	B260	C25/30	XC3	F3	16	WD Kranbeton	241.00
4261	B261	C25/30	XC3	F4	16	WD Pumpbeton	243.50

Expositionsklasse C

5300	C300	C30/37	XC4;XF1	F4	32	Kranbeton	237.00
5301	C301	C30/37	XC4;XF1	F4	32	Pumpbeton	239.50
5350	C350	C30/37	XC4;XF1	F3	16	Kranbeton	247.00
5351	C351	C30/37	XC4;XF1	F4	16	Pumpbeton	249.50
5365	C365	C30/37	XC4;XF1	SF2	16	Selbstverdichtender Beton	286.00

Expositionsklasse F

6600	F600	C30/37	XC4;XD3;XF2	F3	32	Kranbeton	250.00
6601	F601	C30/37	XC4;XD3;XF2	F3	32	Pumpbeton	252.50
6650	F650	C30/37	XC4;XD3;XF2	F3	16	Kranbeton	257.00
6651	F651	C30/37	XC4;XD3;XF2	F3	16	Pumpbeton	239.50

Expositionsklasse G

7700	G700	C30/37	XC4;XD3;XF4	F3	32	Kranbeton	251.00
7701	G701	C30/37	XC4;XD3;XF4	F3	32	Pumpbeton	253.50
7750	G750	C30/37	XC4;XD3;XF4	F3	16	Kranbeton	259.00
7751	G751	C30/37	XC4;XD3;XF4	F3	16	Pumpbeton	261.50
7720	G720	C30/37	XC4;XD3;XF4	C2	32	Verkehrsflächen	264.00

Recyclingbeton >50 M %

						E-Modulklasse	auf Anfrage
8100	A100 RC-C50	C20/25	XC2	F3	32	E20	Kranbeton
8101	A101 RC-C50	C20/25	XC2	F4	32	E20	Pumpbeton
8150	A150 RC-C50	C20/25	XC2	F3	16	E20	Kranbeton
8151	A151 RC-C50	C20/25	XC2	F4	16	E20	Pumpbeton
8300	C300 RC-C25	C30/37	XC4;XF1	F3	32	E25	Kranbeton
8301	C301 RC-C25	C30/37	XC4;XF1	F4	32	E25	Pumpbeton
8350	C350 RC-C25	C30/37	XC4;XF1	F3	16	E25	Kranbeton
8351	C351 RC-C25	C30/37	XC4;XF1	F4	16	E25	Pumpbeton

Zusätze / Pauschalen

Frostschutz	Fr. /kg	4.75
Verzögerer	Fr. /kg	6.00
Werköffnung Nacht, Samstag und Sonntag	Pauschal	1500.00

Ortschaftentarif Kies / Beton

Plz.	Fuhrlohn für Ort	Beton Fr. / m³	Kiese Fr. / to	Plz.	Fuhrlohn für Ort	Beton Fr. / m³	Kiese Fr. / to
8134	Adliswil ZH	39.75	13.15	8752	Näfels GL	30.00	7.50
8852	Altendorf SZ	21.40	6.10	8732	Neuhaus SG	30.65	6.10
8804	Au ZH	35.55	11.55	8754	Netstal GL	35.55	10.30
8910	Affoltern am Albis	48.20	18.40	8867	Niederurnen GL	30.00	6.45
				8855	Nuolen SZ	25.70	8.50
8717	Benken SG	25.70	6.10	8942	Oberrieden ZH	41.65	15.25
8836	Bennau SZ	30.65	9.20	8868	Oberurnen GL	30.00	7.50
8836	Biberbrugg SZ	30.65	9.20	8618	Oetwil a.S. ZH	37.70	14.45
8865	Bilten GL	25.70	6.45	8626	Ottikon ZH	32.75	11.80
8715	Bollingen SG	24.55	10.30				
8608	Bubikon ZH	25.70	10.30	8808	Pfäffikon SZ	19.80	6.10
8863	Buttikon SZ	22.70	6.10				
8635	Dürnten ZH	25.70	10.90	8640	Rapperswil SG	19.80	8.05
8847	Egg b. Einsiedeln SZ	38.70	14.45	8864	Reichenburg SZ	24.55	6.10
8132	Egg b. Zürich ZH	38.70	14.45	8805	Richterswil ZH	24.55	7.50
8840	Einsiedeln SZ	37.70	12.45	8739	Rieden SG	35.55	10.30
8703	Erlenbach ZH	45.85	19.90	6418	Rothenthurm SZ	37.70	12.45
8734	Ermenswil SG	30.00	9.20	8723	Rufi / Maseltrangen SG	30.00	7.50
8725	Ernetswil SG	30.00	9.20	8803	Rüschlikon ZH	45.30	13.95
8733	Eschenbach SG	30.00	9.20	8630	Rüti ZH	23.65	9.50
8714	Feldbach ZH	22.85	8.05	8833	Samstagern ZH	25.70	8.50
8706	Feldmeilen ZH	41.65	15.25	8718	Schänis SG	30.65	6.45
8835	Feusisberg SZ	22.85	6.45	8834	Schindellegi SZ	22.85	7.50
8807	Freienbach SZ	19.80	6.45	8716	Schmerikon SG	26.15	8.50
8854	Galgenen SZ	21.40	6.10	8824	Schönenberg ZH	32.75	10.90
8725	Gebertingen SG	30.00	9.20	8862	Schübelbach SZ	25.70	7.50
8498	Gibswil ZH	38.70	14.45	8854	Siebnen SZ	23.65	7.50
8638	Goldingen SG	39.75	13.15	8712	Stäfa ZH	31.60	11.80
8737	Gommiswald SG	30.65	9.20	8800	Thalwil ZH	39.75	13.15
8625	Gossau ZH	37.70	13.40	8840	Trachslau SZ	38.70	14.45
8841	Gross SZ	38.70	14.45	8856	Tuggen SZ	25.70	6.10
8627	Grünigen ZH	35.55	13.40				
8704	Herrliberg ZH	45.85	15.95	8713	Uerikon ZH	24.55	9.40
8340	Hinwil ZH	31.60	11.80	8707	Uetikon a.S. ZH	38.70	14.45
8816	Hirzel ZH	35.55	10.90	8738	Uetliburg SG	24.55	9.40
8634	Hombrechtikon ZH	30.00	11.25	8730	Uznach SG	26.00	6.10
8810	Horgen ZH	35.55	11.55	8857	Vorderthal SZ	38.70	13.15
8825	Hütten ZH	32.75	10.90				
8858	Innerthal SZ	39.75	14.45	8820	Wädenswil ZH	30.65	9.20
8645	Jona SG	21.40	8.05	8646	Wagen SG	23.65	9.40
8722	Kaltbrunn SG	25.70	6.45	8636	Wald ZH	30.65	9.20
8802	Kilchberg ZH	41.65	13.95	8855	Wangen SZ	24.55	8.50
8700	Küsnacht ZH	52.05	19.90	8872	Weesen SG	30.65	8.05
8853	Lachen SZ	21.40	6.10	8620	Wetzikon ZH	35.55	13.40
8708	Männedorf ZH	35.55	12.75	8832	Wilten SZ	22.85	6.45
6313	Menzingen ZG	41.65	15.95	8846	Willerzell SZ	39.75	14.45
8706	Meilen ZH	41.65	15.95	8633	Wolfhausen ZH	25.70	10.30
				8832	Wollerau SZ	21.40	6.10
				8866	Ziegelbrücke GL	30.65	8.05
				8702	Zollikon ZH	52.05	19.90

- Der Mindestfuhrlohn bei Kies beträgt 18 to pro Fuhre
- Der Mindestfuhrlohn bei Beton beträgt 6 m³ pro Fuhre

Transporte / Deponien



Transport-Tarife

Zeittarif

Fahrzeugtyp	Gesamtgewicht to	Hagedorn – Tarif Fr. / Std.
2 – Achs Kipper	3.50	144.00
2 – Achs Kipper	7.50	158.00
2 – Achs Kipper	18.00	183.00
4 – Achs Kipper	32.00	214.00
5 – Achs Kipper	40.00	224.00
5 – Achs Mulden	40.00	224.00
2 – Achs Silo	18.00	190.00
4 – Achs Silo	32.00	225.00
5 – Achs Silo	40.00	236.00
5 – Achs Fahrmischer	40.00	244.00
3 – Achs Baustellen Taxi	26.00	204.00
Tieflade – Auflieger	64.00	286.00

Zuschläge	Gesamtgewicht to	Hagedorn – Tarif Fr. / Std.
Thermomulde 2-Achser	8.00	21.00
Thermomulde 4-Achser	15.00	26.00
Thermomulde 5-Achser	22.00	31.00
Thermosilo 5-Achser	24.00	31.00
Samstageinsätze		30.00
Nacht-/ Sonntageinsätze*		60.00
*Fr. 100.00 pauschal pro LKW für die Bewilligung		



Deponiegebühren

	Raumgewicht to / m ³		Pfäffikon	Reichenburg
Aushub sauber*	1.65	Fr. / to	30.00	
Schlechtwetterzuschlag		Fr. / to	7.00	
Beton kleiner als 50 x 50 x 20 cm	1.50	Fr. / to		5.00
Beton grösser als 50 x 50 x 20 cm	1.50	Fr. / to	20.00	20.00
Ausbauasphalt PAK < 250 mg / kg* (rein)	1.55	Fr. / to		auf Anfrage
Ausbauasphalt PAK 250 - 1'000 mg / kg* (rein)	1.55	Fr. / to		auf Anfrage
Mischabbruch (unverschmutzt)	1.30	Fr. / to		47.00
Inertmaterial ohne Leichtstoffe	1.55	Fr. / to	100.00	

***Bitte beachten Sie, dass beim Aushubmaterial und Ausbauasphalt die jeweilige Deklaration ausgefüllt und unterzeichnet werden muss. Diese finden Sie online unter www.hagedorn.ch/aktuelles/downloads oder werden auf Anfrage zugestellt.**



Abfahren/Entsorgen nach Zonen

Einzugsgebiete


Kanton Zürich	Kanton St.Gallen	Kanton Schwyz
Bezirk Meilen	Bezirk See	Bezirk March
Bezirk Uster	Bezirk Gaster	Bezirk Höfe
Bezirk Horgen		Bezirk Einsiedeln

Mulden und Entsorgung

Rollcontainer		Mindestfuhrlohn: 16 m ³ oder 18 to	Die Preise beinhalten: Mulde stellen, Mulde abholen, Material vorschriftsgemäss entsorgen.				
			Zonen (Spezialkarte)	1	2	3	4
Aushub*			Fr. / to	42.80	45.30	48.40	51.60
Ausbauasphalt*	PAK < 250 mg / kg		Fr. / to	62.80	70.30	73.40	76.60
Ausbauasphalt*	PAK 250 - 1'000 mg / kg		Fr. / to	102.80	105.30	108.40	111.60
Beton	Kleiner als 50 x 50 x 20 cm		Fr. / to	17.80	20.30	23.40	26.60
Beton	Grösser als 50 x 50 x 20 cm		Fr. / to	32.80	35.30	38.40	41.60
Mischabbruch			Fr. / to	59.80	62.30	65.40	68.60
Inertmaterial	ohne Leichtstoffe, lose		Fr. / to	112.80	115.30	118.40	121.60

Kipperfahrzeug		Mindestfuhrlohn: 16 m ³ oder 18 to	Die Preise beinhalten: Ladezeit von 10 Minuten, Abfuhr des Materials und vorschriftgemässes entsorgen.				
			Zonen (Spezialkarte)	1	2	3	4
Aushub*			Fr. / to	39.70	42.70	44.50	47.70
Ausbauasphalt*	PAK < 250 mg / kg		Fr. / to	64.70	67.70	69.50	72.70
Ausbauasphalt*	PAK 250 - 1'000 mg / kg		Fr. / to	99.70	102.70	104.50	107.70
Beton	Kleiner als 50 x 50 x 20 cm		Fr. / to	14.70	17.70	19.50	22.70
Beton	Grösser als 50 x 50 x 20 cm		Fr. / to	29.70	32.70	34.50	37.70
Mischabbruch			Fr. / to	56.70	59.70	61.50	64.70
Inertmaterial	ohne Leichtstoffe, lose		Fr. / to	109.70	112.70	114.50	117.70

*Bitte beachten Sie, dass beim Aushubmaterial und Ausbauasphalt die jeweilige Deklaration ausgefüllt und unterzeichnet werden muss. Diese finden Sie online unter www.hagedorn.ch/aktuelles/downloads oder werden auf Anfrage zugestellt.

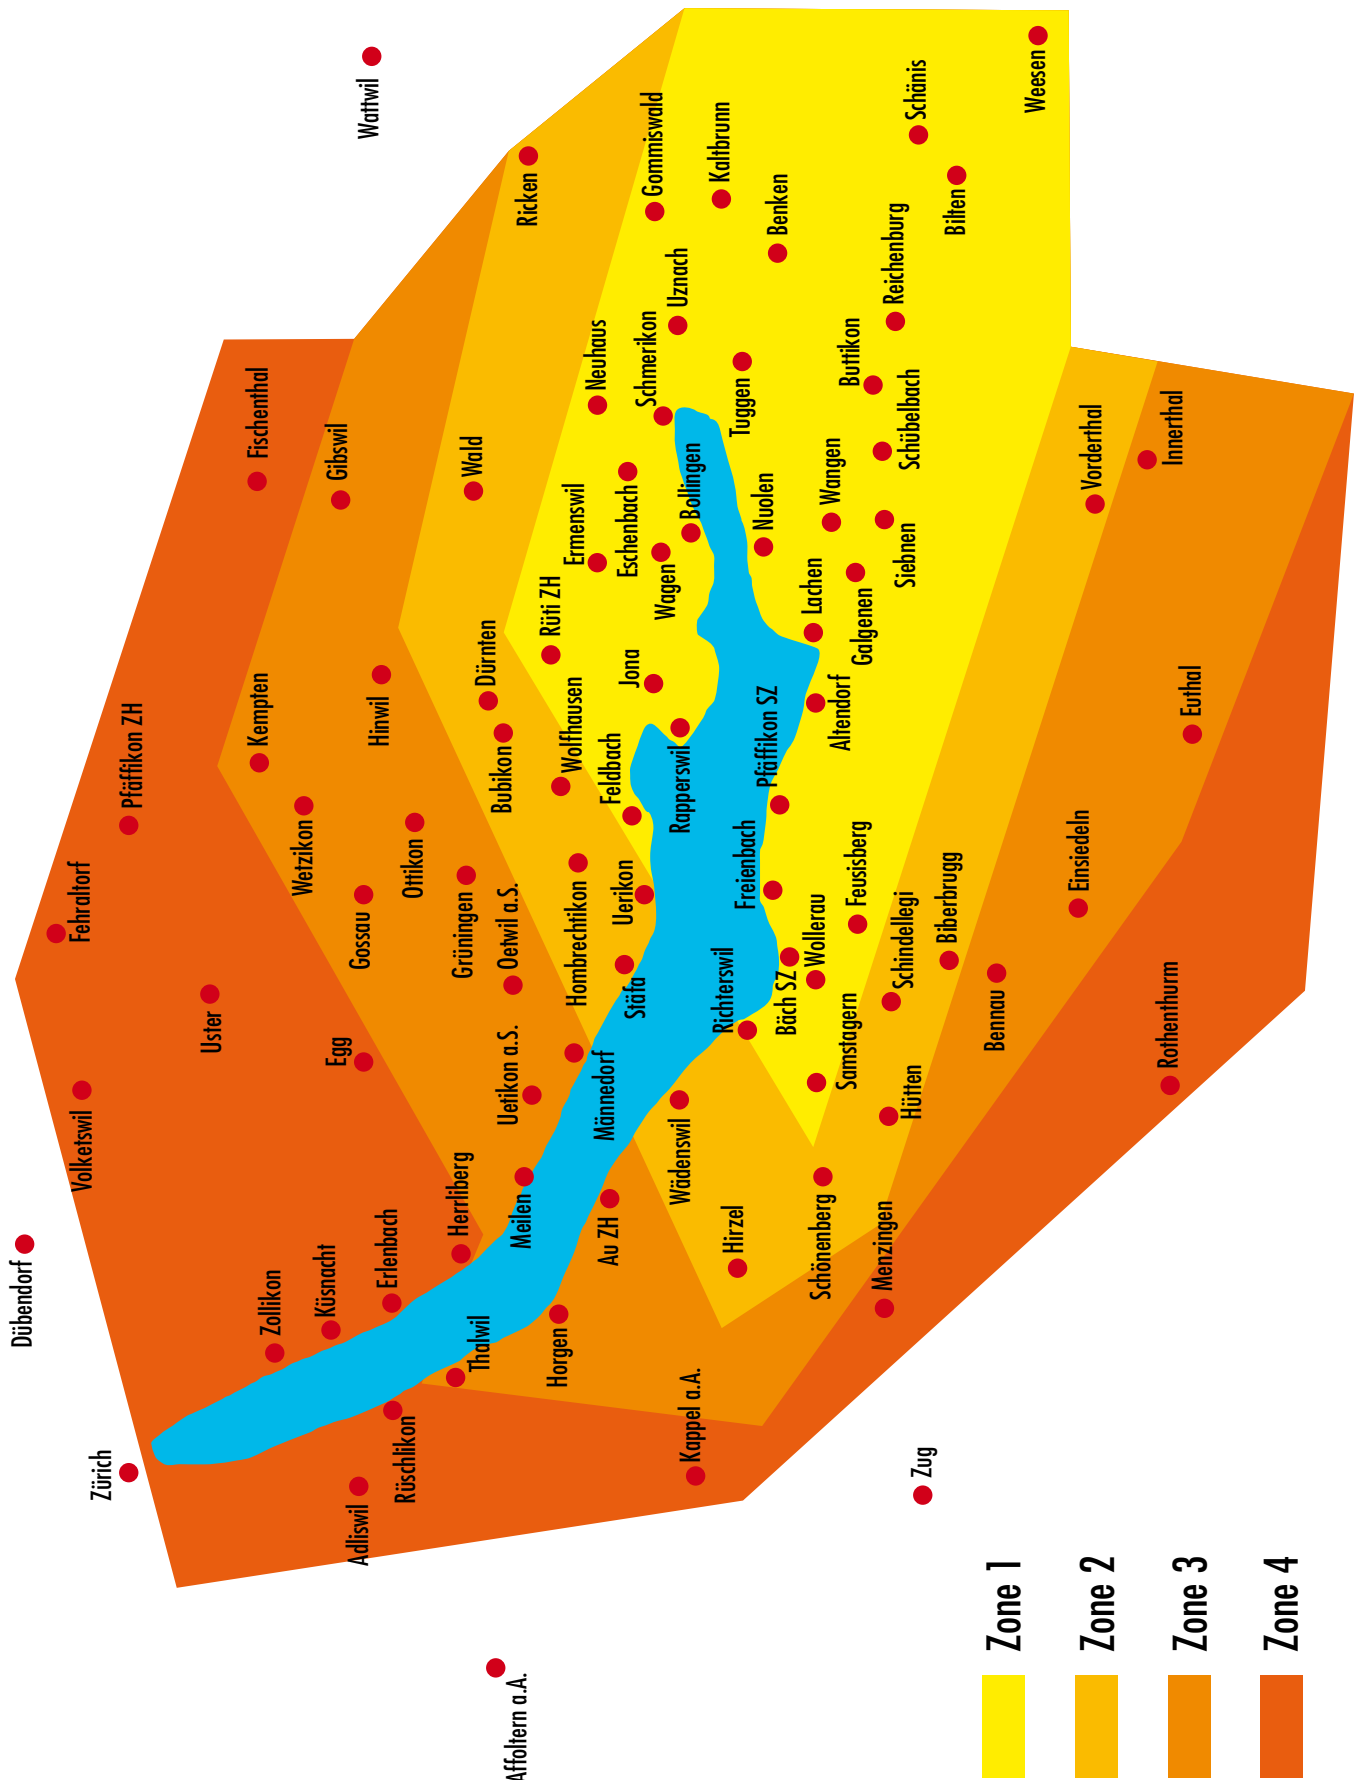


Funktionalität, die vieles einfacher macht.

Nur was bis ins Detail durchdacht ist, kann auf der ganzen Linie überzeugen. Mit dieser Haltung und mit all unserer Bau Erfahrung haben wir den SwissBlock® entwickelt. Drei einfache Standardgrößen bieten zahlreiche Baulösungen und sehr vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

1K Standard-Block


-  Länge: 50 cm
-  Breite: 50 cm
-  Höhe: 50 cm
-  Gewicht: 300 kg



Fr. 130.- / Stk.

2K Standard-Block


-  Länge: 100 cm
-  Breite: 50 cm
-  Höhe: 50 cm
-  Gewicht: 600 kg

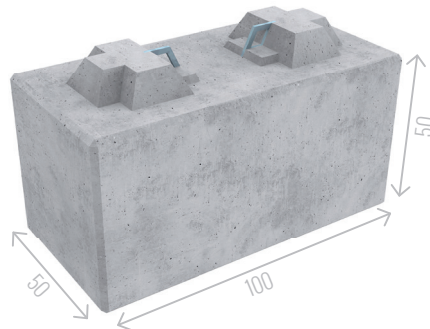

Fr. 150.- / Stk.

3K Standard-Block

-  Länge: 150 cm
-  Breite: 50 cm
-  Höhe: 50 cm
-  Gewicht: 900 kg

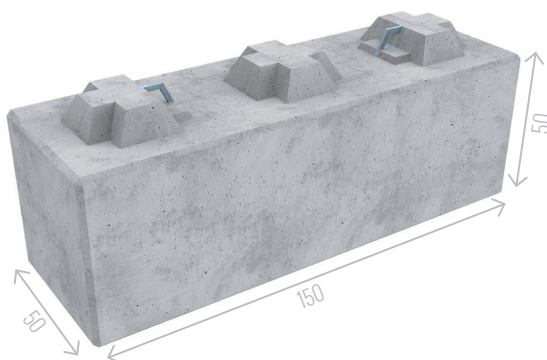

Fr. 160.- / Stk.

Das spricht für SwissBlock®

- Die SwissBlock®-Systemsteine überzeugen durch hochwertige Qualität und punkten mit dauerhafter Wiederverwendbarkeit
- Dimensionen, Geometrie und Statik sind auf modernste bautechnische Einsätze ausgelegt
- Das optimierte Gewicht von max. 900 kg ermöglicht das Manövrieren mit einsatzüblichen Hebe geräten
- Verkürzte Bauzeiten durch ein kostenoptimiertes Konzept mit kompatiblen Systembauteilen schaffen Wettbewerbsvorteile

Beton mit System.

Stützmauern / Hangsicherungen



Schutzwände / Trennwände



Hochwasserschutz / Schutz vor Naturgefahren




Signalisation / Ballastierungen



Hallenkonstruktionen / Gebäudelösungen



Zivile Sicherheit / Katastrophenschutz

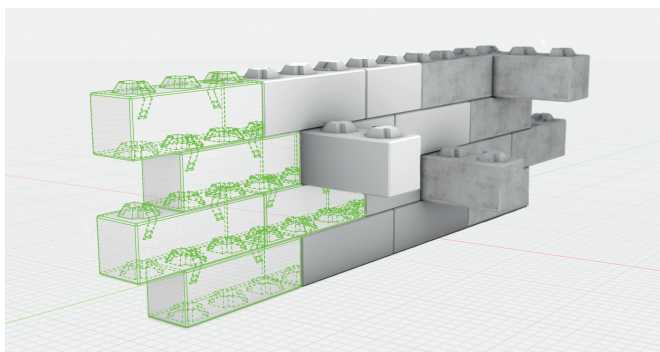

Planung Projektierung

Von der konzeptionellen Idee über die Projektentwicklung bis hin zur fertigen Baulösung. Projektpartner profitieren von einer umfassenden ganzheitlichen Systemlösung.

swissblock.com

Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Allgemeine Bedingungen

Offerten

Die Gültigkeit von Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 6 Monate beschränkt.

Bestellungen Kiese / Beton

Bestellungen für den Folgetag müssen bis spätestens 15.00 Uhr des Vortages vorgenommen werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang.

Das Lieferwerk benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Sorte, Menge, Abladeart, Abladeort, Lieferbeginn und Lieferprogramm. Aufträge und Lieferungsabrufe werden stets nach Massgabe der jeweiligen Lieferungsmöglichkeit angenommen.

RC-Bauschuttannahme

Der Kunde ist verantwortlich, dass die mineralischen Bauabfälle gemäss den vorgesehenen Fraktionen unvermischt angeliefert werden. Ebenso trägt er die Verantwortung, dass keine mit Schadstoffen belasteten Materialien abgeladen werden. Die Nachweispflicht liegt beim Kunden. Es muss für Aushubmaterial und Ausbausplatt die jeweilige Deklaration unterzeichnet werden.

Aufwendungen für das Nichteinhalten dieser Bedingungen werden in Rechnung gestellt.

Die Annahme von grösseren Mengen ist begrenzt.

Zahlungsbedingungen

Alle Preisangaben verstehen sich exkl. MWST, 15 Tage netto. Jegliche Verrechnung mit irgendwelchen Gegenansprüchen ist ausgeschlossen. Im Weiteren gelten ergänzend die „Allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen“.

Gesteinskörnung

1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert. Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist. Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermangel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich ausgeschlossen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen. Weitere Erläuterungen Abb. 1 oder unter www.hagedorn.ch.

2. Mengen

Für Schüttdichte (t/m^3) und Liefermenge (to) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In Werken, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m^3 aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

3. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

4. Lieferung/ Abladezeit

Die Frankolieferungen werden mit 4- und 5-Achs Lastwagen durchgeführt. Die Wahl der Transportfahrzeuge liegt beim Lieferwerk.

Transporte für Nacht-, Samstags- und Sonntagslieferungen werden als Zuschlag verrechnet. Wird der Einsatz von 2-Achs Fahrzeugen verlangt, so erfolgt die Verrechnung ebenfalls mittels Transport-Tarif der Hagedorn AG.

Der Mindestfuhrlohn bei Kies beträgt 18 to pro Fuhre.

In den angegebenen Preisen ist eine maximale Abladezeit von 6 min/ Fuhre inbegriffen. Definition der Abladezeit: Ankunft Baustelle bis Abfahrt Baustelle.

Für längere Abladezeiten werden Fr. 2.40/min verrechnet.

5. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

6. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

7. Reklamationen

Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

8. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

Pfäffikon SZ, 16. Dezember 2024/v1.0

Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Beton

Allgemeine Lieferbedingungen

Alle Aufträge für Lieferungen von Beton werden auf Grund der nachstehenden allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Gültigkeit der Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vom Betonwerk schriftlich bestätigt worden sind. Für die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualität des erhärteten Betons und der Prüfungen sind die der Bestellung zugrunde liegenden Normen massgebend.

1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, besondere Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich für Bauunternehmer und Privatpersonen. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein gültiger Preislisten. Sie werden erst mit der Annahme eines uns auf Grund dieser Preislisten erteilten Auftrags verbindlich. Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 6 Monate beschränkt. Alle Preise verstehen sich für Lieferung ab Betonwerk ohne MWST. Die m3-Preise beziehen sich auf 1 m3 verarbeiteten Beton.

Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der im Betonwerk geltenden Werköffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Transportpreis für den kürzesten, einwandfrei befahrbaren Anfuhrweg. In den angegebenen Preisen ist eine maximale Abladezeit von 3 min/m3 Beton inbegriffen. Definition Abladezeit: Ankunft Baustelle bis Abfahrt Baustelle. Für längere Abladezeiten werden Fr. 2.40/min verrechnet. Der Mindestfuhrlohn bei Beton beträgt 6 m3 pro Fuhre.

2. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollen am Vortag bis spätestens 15.00 Uhr erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Das Betonwerk benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Betonsorte, Betonmenge, Lieferbeginn und Lieferprogramm. Aufträge und Lieferungsabrufe werden stets nach Massgabe der jeweiligen Liefermöglichkeit angenommen.

3. Zusätze

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Angelegenheit des Betonwerks. Werden bestimmte Produkte und / oder Dosierungen vom Besteller verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung garantiert. In diesem Fall wird jede Haftung für den erwarteten Erfolg dieser Zusätze und ebenso das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf das Verhalten des Betons abgelehnt. Das Betonwerk ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags berechtigt.

4. Lieferung

Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Ist eine grössere Verzögerung aus unvorhersehbaren Gründen wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen oder Fällen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverzüglich gemeldet und allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung angeboten. Für allfällige Wartezeit und weitere direkte oder indirekte Schäden kann jedoch nicht gehaftet werden. Der Besteller ist gehalten, allfällige Verspätungen in der Materialabnahme dem Betonwerk sofort anzuzeigen. Unterlässt er dies, so haftet er für dadurch verursachten Materialverderb und andere Verzugsfolgen.

5. Garantie

Das Betonwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Im Rahmen dieser Garantie verpflichtet sich das Betonwerk – rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt – beanstandeten Beton kostenlos zu ersetzen oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Dabei wird auch die Haftung für Schäden an den mit dem gelieferten Beton hergestellten Bauwerken übernommen, vorausgesetzt, dass diese Schäden nachweisbar auf die mangelhafte Beschaffenheit des Betons zurückgeführt werden müssen, und ferner der Besteller für den eingetretenen Schaden die Haftung übernehmen musste. Für weitere direkte oder indirekte Schäden wird jede Haftung wegbedungen.

6. Mängelrüge

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Betons zu prüfen, ob a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmt und

b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist.

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Übergabe auf dem Bauplatz und bei Lieferung ab Werk die Übergabe des Betons auf den Lastwagen.

Allfällige Beanstandungen sind, damit sie das Betonwerk auf ihre Berechtigung prüfen kann, nach Möglichkeit vor dem Einbringen des Betons in die Schalung anzubringen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung gerügt werden. Sämtliche Mängelrechte des Bestellers verjähren innerhalb eines Jahres seit Anlieferung.

7. Zahlungsbedingungen

Für die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z. B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere schriftliche Abmachungen vorbehalten, die auf den Preislisten vermerkten Zahlungsbedingungen.

Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Das Betonwerk behält sich Teilfakturierungen vor. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Besteller nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen für die übrigen Lieferungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich das Betonwerk die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts vor.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Betonwerks. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

Pfäffikon SZ, 16. Dezember 2024/v1.0

Für Sie im Einsatz

BESCHICKER

Hagedorn



Ihre Vorteile:

- Temperatur homogenisieren
- Reduktion der Entmischung
- Reduktion der Wartezeit für LKW
- Hohe Leistung (bis 1000 t/h)
- Zwei Fertiger beschicken

TARIF: CHF 550.–/STD.

inkl. Bedienung exkl. MWST

Mindestens 3h/Tag

An- und Abtransporte nach Absprache

Montagekosten Zusatzbehälter nach Aufwand


Technische Daten und Ausstattung:

- Vögele-Beschicker MT 3000-2i Offset
- Umweltschonend mit Euro 6
- Gewicht: 23.8 t
- Fahrtrieb: hydraulisch, voneinander unabhängig elektronisch geregelte Einzelantriebe
- Geschwindigkeit Arbeit: bis 25 m/min, stufenlos verstellbar
- Geschwindigkeit Transport: bis 4.5 km/h, stufenlos verstellbar
- Zusatzbehälter mit Fassungsvermögen von 20-24 t zu Vögele-Fertiger

Im Weiteren gilt:

- Bedienung durch Personal der Hagedorn AG
- Für Personal, welches sich im Gefahrenbereich der Maschine befinden, übernimmt die Hagedorn AG keine Haftung
- Verkehrssignalisationen und Verkehrsregelung bauseits
- Montage des Zusatzbehälters auf nicht Vögele-Fertiger ist mit grossem Aufwand möglich
- Mietmöglichkeit von Hagedorn Fertiger

Der Auftraggeber bestätigt mit dem Erteilen des Auftrages, die einschlägigen Bestimmungen der SUVA, des UVG, der Verordnung zum UVG, das Arbeitsgesetz der Bauarbeiterverordnung sowie die EKAS-Richtlinien zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zu kennen und einzuhalten.

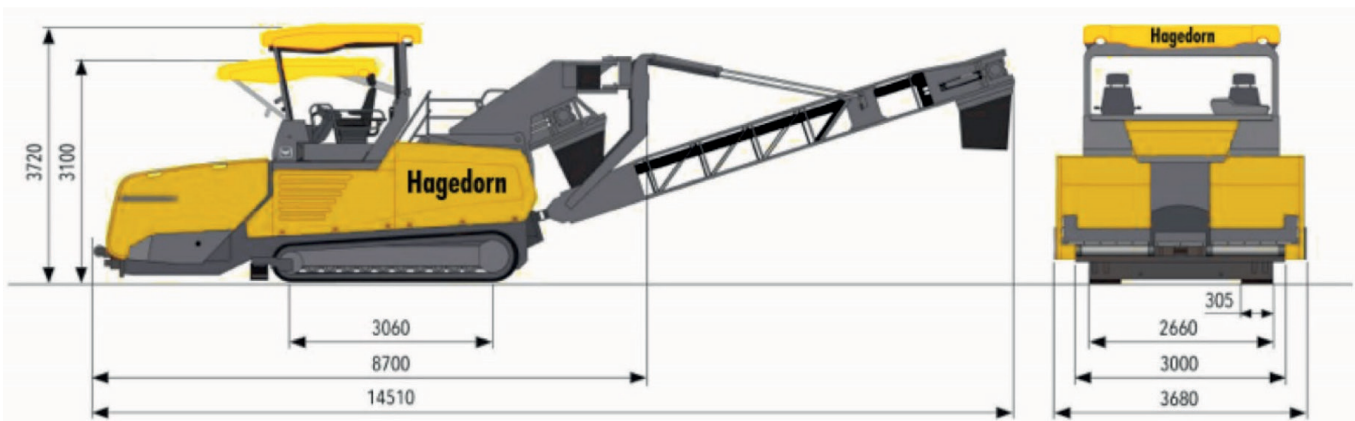

Hagedorn AG
Strassen- und Tiefbau

Disposition/Bestellungen:
Telefon 043 844 11 60

Telefon 043 844 11 11
 Industriestrasse 6
 CH-8808 Pfäffikon SZ

Für Sie im Einsatz

SAUGBAGGER



Hagedorn



Technische Daten und Ausstattung

- 5 Achser Scania R 490, RSP-Saugbagger
- Umweltschonend mit Euro 6
- Aushubarbeiten bei engen Platzverhältnissen
- Wasserrohrbrucharbeiten
- Heckabsaugarbeiten / Trockenreinigung
- Saugschlauchverlängerung bis zu 100 m

TARIF: CHF 405.–/STD.

Notfallpauschale: Fr. 150.–

exkl. Nacht- und Sonntagszuschlag
und Sonderbewilligung
inkl. LSVA/ exkl. MWST und Entsorgung

Im Weiteren gilt:

- Die Entsorgung wird im Aufwand verrechnet.
- Die Zufahrt der Baustelle muss mit 5-Achser LKW gewährleistet sein.
- Verkehrssignalisationen und Verkehrsregelungen bauseits.
- Allenfalls notwendige Beleuchtung und Belüftung bauseits.
- Für Fahrzeuge und Gegenstände, die sich im Gefahrenbereich der Maschine befinden, übernimmt die Hagedorn AG keine Haftung.

Der Auftraggeber bestätigt mit dem Erteilen des Auftrages die einschlägigen Bestimmungen der SUVA, des UVG, der Verordnung zum UVG, das Arbeitsgesetz der Bauarbeitsverordnung sowie die EKAS-Richtlinien zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zu kennen und einzuhalten.



Hagedorn AG Strassen- und Tiefbau

Telefon 043 844 11 11
Industriestrasse 6
CH-8808 Pfäffikon SZ

Disposition/Bestellungen/Notfall Telefon 043 844 11 44

Notfallnummer: 078 833 10 77
(bitte nur ausserhalb der
normalen Arbeitszeiten wählen)

Für Sie im Einsatz

STRASSENREINIGUNGS- MASCHINE

Hagedorn

**400bar
POWER**



Technische Daten und Ausstattung

- 7000 Liter Frischwassertank
- Hochdruckwasserpumpe bis max. 400bar
- Rinnsteinbesen und Saugschacht links und rechts, erweiterbar bis Fahrzeugbreite mit Wassersprühanlage
- Abrandgerät mit integrierter Absaugvorrichtung
- Frontwaschbalken
- 50 Meter Handlansenschlauch
- Schmutzwasserpumpe (Absetzbecken)
- Hecksaugschlauch
- Frontbesen (optional)

- Nassreinigung (400bar)
- Trockenreinigung
- Ölspurbeseitigung
- Absaugvorrichtung
- Abrandgerät
- Unkrautbesen
- Roto-Cleaner
- Hecksaug-Waschanlage

TARIF: CHF 350.–/STD.

Notfallpauschale: Fr. 150.–

exkl. Nacht- und Sonntagszuschlag
und Sonderbewilligung


inkl. LSVA/ exkl. MWST und Entsorgung

Im Weiteren gilt:

- Die Entsorgung und der Wasserbezug vor Ort wird im Aufwand verrechnet.
- Die Zufahrt der Baustelle muss mit 3-Achser LKW gewährleistet sein.
- Verkehrssignalisationen und Verkehrsregelungen bauseits.
- Allenfalls notwendige Beleuchtung und Belüftung bauseits.
- Für Fahrzeuge und Gegenstände, die sich im Gefahrenbereich der Maschine befinden, übernimmt die Hagedorn AG keine Haftung.

Der Auftraggeber bestätigt mit dem Erteilen des Auftrages die einschlägigen Bestimmungen der SUVA, des UVG, der Verordnung zum UVG, das Arbeitsgesetz der Bauarbeitsverordnung sowie die EKAS-Richtlinien zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zu kennen und einzuhalten.

**400bar
POWER**

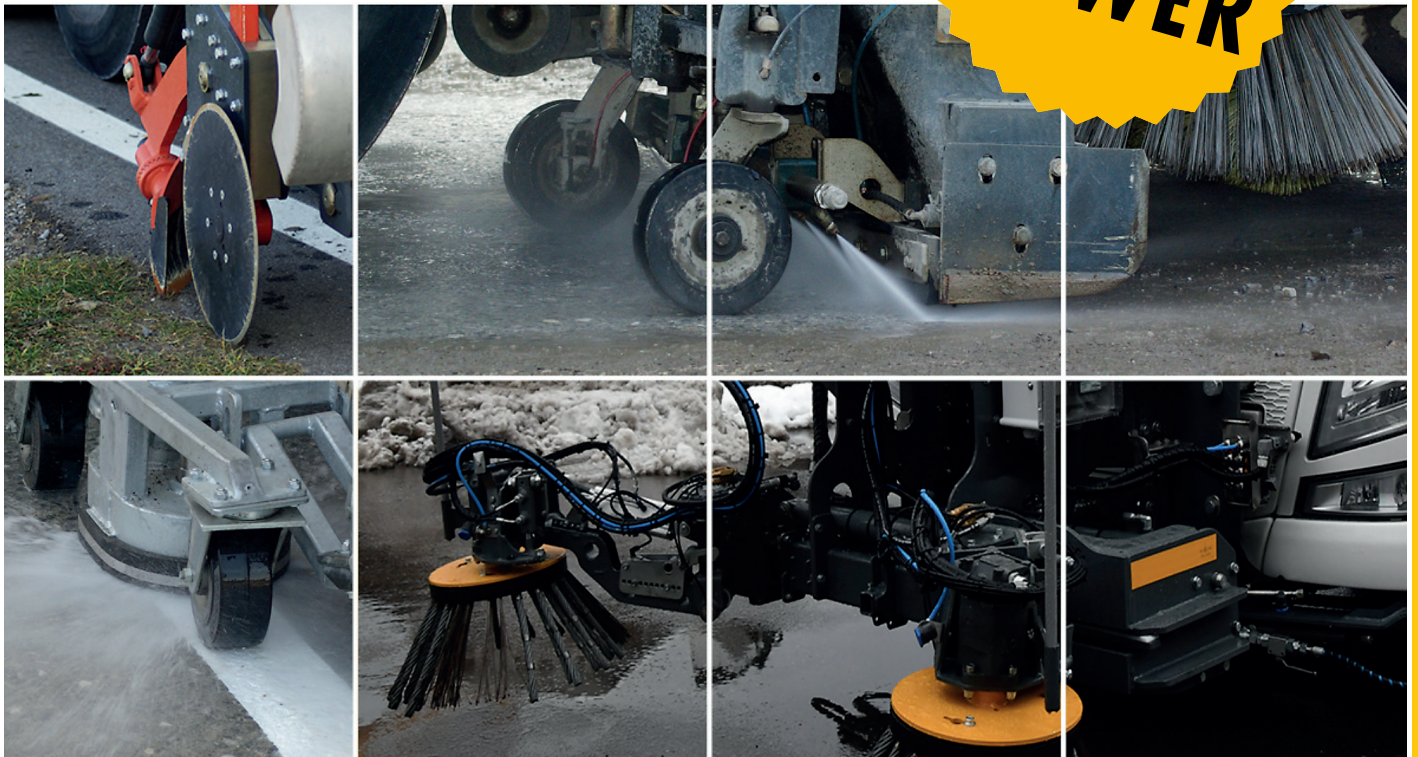

Hagedorn AG
Strassen- und Tiefbau

Telefon 043 844 11 11
Industriestrasse 6
CH-8808 Pfäffikon SZ

Disposition/Bestellungen/Notfall
Telefon 078 833 10 59

Notfallnummer: 078 833 10 77
(bitte nur ausserhalb der
normalen Arbeitszeiten wählen)

Für Sie im Einsatz

5-ACHSER MIT LADEKRAAN

Hagedorn




Technische Daten und Ausstattung

- 5-Achser Scania 480 mit Fassi Kran 660
- Nutzlast 15'800 kg
- Kran bis 16,1 m hydraulisch ausstossbar, Hebeleistung 3100 kg
- Kran bis 21.0 m mechanisch ausziehbar, Hebeleistung 2100 kg
- Dimensionen Ladegut 5.45 x 2.44 x 2.65 m (L x B x H)
- Greiferarbeiten mit Schalengreifer und Steinzange
- Dreiseiten Kipper
- Anhängervorrichtung für Zentralachsanhänger

TARIF: CHF 280.–/STD.

Notfallpauschale: Fr. 150.–

exkl. Nacht- und Sonntagszuschlag
und Sonderbewilligung
inkl. LSVA/ exkl. MWST

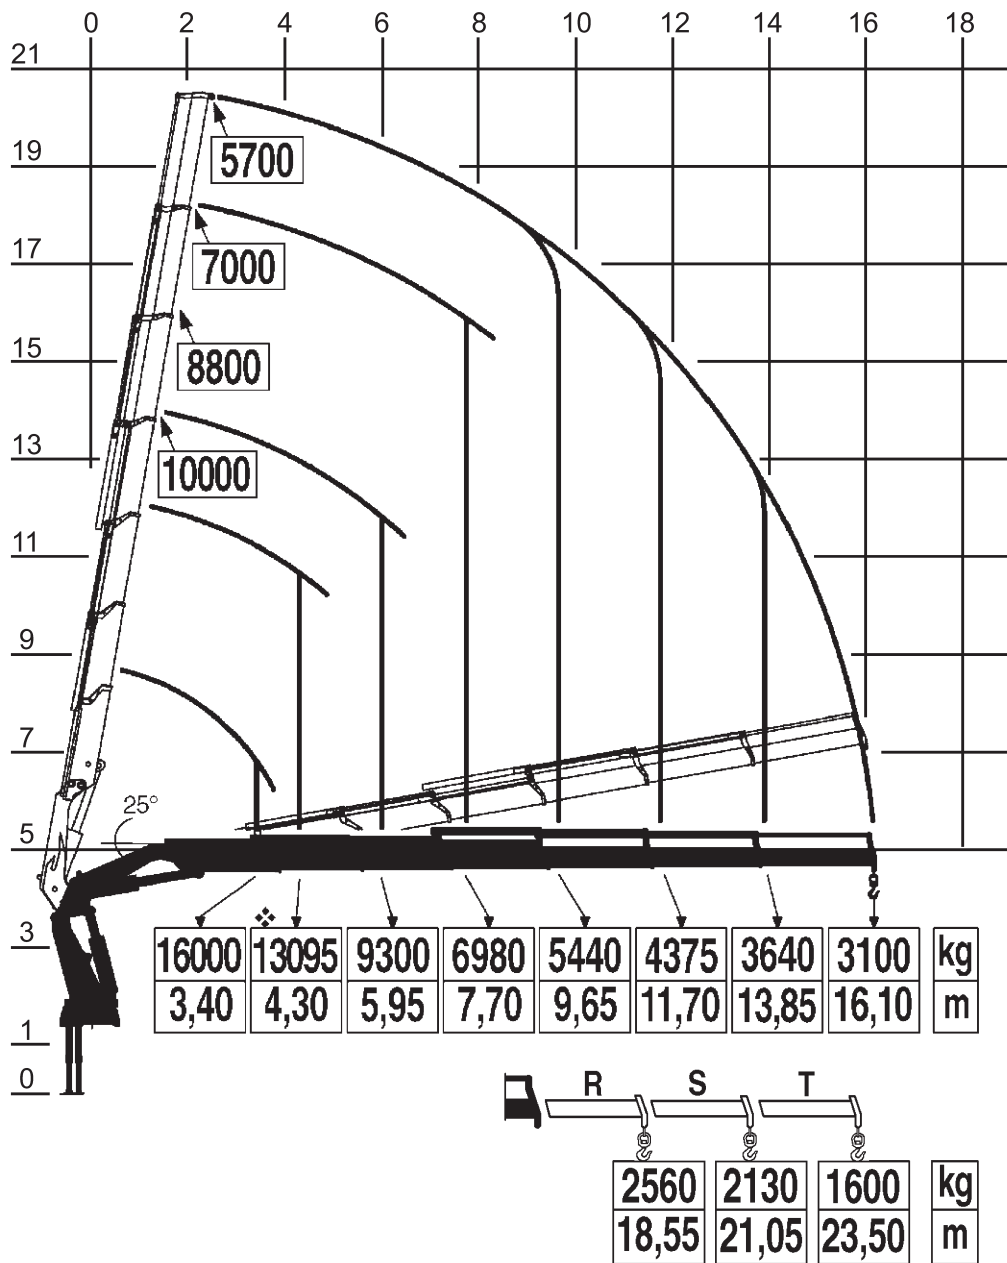

FASSI	
F660AXP.26	
❖ = Mmax	552 kNm
⚙ = Pmax	16000 kg
⚙ = Pmax	2560 kg

Hagedorn AG

Strassen- und Tiefbau

Telefon 043 844 11 11
Industriestrasse 6
CH-8808 Pfäffikon SZ

Disposition/Bestellungen/Notfall

Telefon 043 844 11 44

Notfallnummer: 078 833 10 77
(bitte nur ausserhalb der
normalen Arbeitszeiten wählen)

Für Sie im Einsatz

HEISSLUFT-TROCKNER

Hagedorn



TARIF: CHF 450.–/STD.

Installation nach Aufwand

Technische Daten:

Breite: 1.2 m

Leistung Turbine: 500 PS

Trocknungsleistung: ca. 2'000 m²/h

Disposition/Bestellungen:

Telefon 043 844 11 60

Hagedorn AG

Strassen- und Tiefbau

Telefon 043 844 11 11

Industriestrasse 6

CH-8808 Pfäffikon SZ

Für Sie im Angebot – Bituminöser Randabschluss

Hagedorn

- Ihre Vorteile:
- Diverse Formen
 - starke Haftung
 - Flexibel
 - Robust






Im Weiteren gilt:

- Bedienung durch Personal der Hagedorn AG
- Für Personal, welches sich im Gefahrenbereich der Maschine befinden, übernimmt die Hagedorn AG keine Haftung
- Verkehrssignalisationen und Verkehrsregelung bauseits
- Markierung und Haftvermittler bauseits

Der Auftraggeber bestätigt mit dem Erteilen des Auftrages, die einschlägigen Bestimmungen der SUVA, des UVG, der Verordnung zum UVG, das Arbeitsgesetz der Bauarbeiterverordnung sowie die EKAS-Richtlinien zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zu kennen und einzuhalten.

TARIF: CHF 24.–/m (inkl. Bedienung, exkl. MwSt.)

- min. 400 Meter (sonst Zuschlag von CHF 12.– /m)
- Installation Pauschal CHF 2200.–
- Anpassungen nach Aufwand




Hagedorn AG
Strassen- und Tiefbau

Disposition/Bestellungen
Telefon 043 844 11 60

Telefon 043 844 11 11
Industriestrasse 6
CH-8808 Pfäffikon SZ

Dienstleistungen

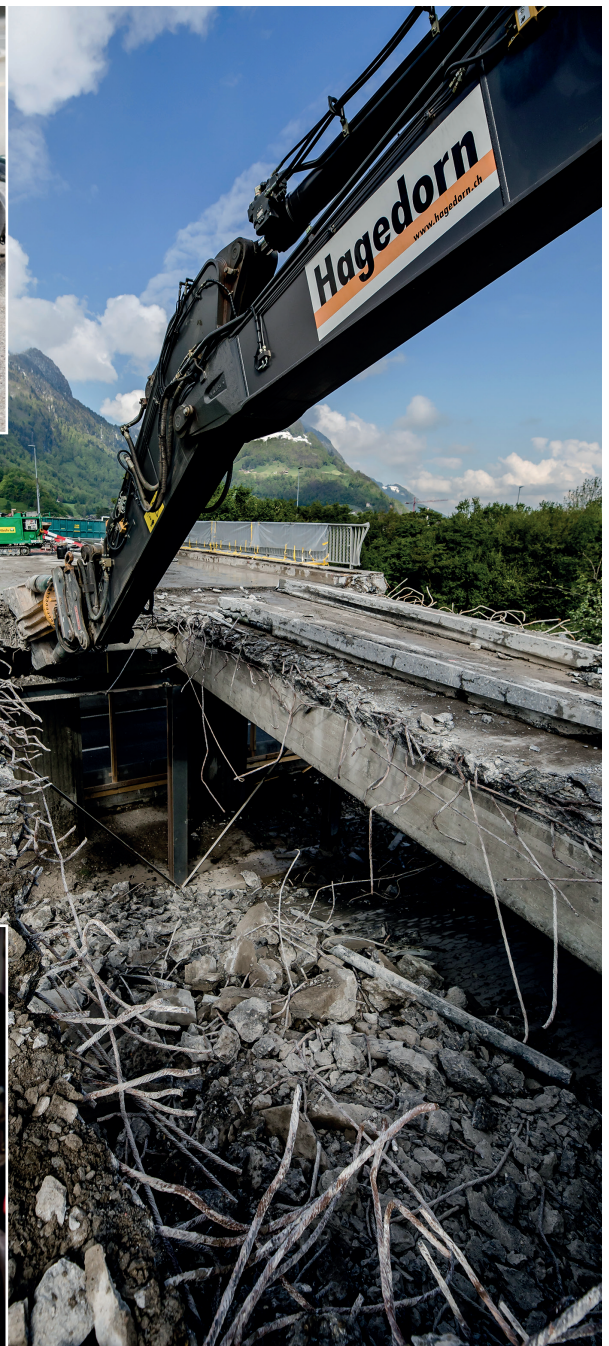

Bituminöse Beläge schneiden

010 Installation

011	An- und Abtransport pro Etappe (Bis max. 50 km ab Pfäffikon SZ)	Fr. / St	500.00
-----	--	----------	--------

020 Belag anschneiden

Pos. Nr.	Fr. / m	001 2 m bis 10 m	002 11 m bis 20 m	003 21 m bis 50 m	004 51 m bis 100 m	005 101 m bis 200 m	006 201 m bis 500 m	007 über 501 m
021	Stärke bis 5 cm	nach Aufwand Fr. / Std. 490.00	10.00	8.00	6.00	4.00	3.50	3.00
022	Stärke bis 10 cm		13.00	11.00	7.00	5.00	4.00	3.50
023	Stärke bis 15 cm		19.00	16.00	8.00	6.00	5.00	4.00
024	Stärke bis 20 cm		26.00	21.00	9.00	7.00	5.50	5.00
025	Stärke bis 25 cm		32.00	27.00	12.00	10.00	9.00	8.00

Bituminöse Beläge fräsen

Abfräsen von Asphaltbelägen mittels Kaltfräse

030 Installation

031	An- und Abtransport pro Etappe (Bis max. 50 km ab Pfäffikon SZ)	Fr. / St	500.00
-----	--	----------	--------

040 Fräsarbeiten Kaltfräse W500

Pos. Nr.	Fr. / m ²	001 2 m ² bis 10 m ²	002 11 m ² bis 20 m ²	003 21 m ² bis 50 m ²	004 51 m ² bis 100 m ²	005 101 m ² bis 200 m ²	006 201 m ² bis 500 m ²	007 über 501 m ²
041	Stärke bis 5.0 cm	nach Aufwand Fr. / Std. 490.00	40.00	34.00	28.00	20.00	14.00	10.00
042	Stärke bis 10.0 cm		47.00	40.00	31.00	24.00	16.00	11.00
043	Stärke bis 15.0 cm		54.00	45.00	35.00	27.00	18.00	13.00
044	Stärke bis 20.0 cm		60.00	50.00	40.00	30.00	20.00	15.00

050 Zuschlag zu Fräsarbeiten

051	Erschwernisse bei SS / KS / Schiebern	Fr. / St	85.00
052	Wartezeit	Fr. / Std	220.00
053	Abfuhr von Fräsmaterial	siehe Preisliste auf Seite 14	
054	Reinigen von Fräsflächen	nach Aufwand	

Abbrechen von Abschlüssen

Abfuhr des überschüssigen Materials nach Aufwand
Installation nach Aufwand

060 Abbrechen von Abschlüssen

Pos. Nr.		001	002	003	004	005	006
	Fr. / m	2 m bis 10 m	11 m bis 20 m	21 m bis 50 m	51 m bis 100 m	101 m bis 200 m	über 201 m
061	Bord- oder Wasserstein, 1-reihig	18.00	14.00	11.00	9.00	8.00	7.00
062	Bord- oder Wasserstein, 2-reihig	26.00	19.00	14.00	12.00	11.00	10.00
063	Bordstein, 3-reihig	32.00	24.00	17.00	15.00	14.00	13.00
064	Granitstellplatten 6/25 cm	22.00	16.00	12.00	10.00	9.00	8.00
065	Granitstellplatten 8/25 cm	25.00	18.00	14.00	11.00	10.00	9.00
066	Granitrandstein 12–15/25 cm	34.00	26.00	19.00	15.00	14.00	12.00
067	Granitrandstein 15–19/25 cm	40.00	30.00	21.00	17.00	15.00	13.00

070 Lieferung von Abschlüssen

Pos. Nr.		001	002	003	004	005	006
	Fr. / m	2 m bis 10 m	11 m bis 20 m	21 m bis 50 m	51 m bis 100 m	101 m bis 200 m	über 201 m
071	Schalenstein, Granit gestockt	25.00	22.00	20.00	18.00	17.00	16.00
072	Granitstellplatten 6/25 cm	35.00	33.00	31.00	29.00	28.00	27.00
073	Granitstellplatten 8/25 cm	43.00	39.00	37.00	35.00	35.00	34.00
074	Granitrandstein 12–15/25 cm	86.00	71.00	66.00	63.00	61.00	59.00
075	Granitrandstein 15–19/25 cm	101.00	86.00	79.00	75.00	73.00	71.00

Versetzen von Abschlüssen

Abschlüsse versetzen und in Sickerbeton P 250 einbringen
Installation nach Aufwand
Ausgraben sowie planieren resp. Abfuhr des überschüssigen Materials nach Aufwand

080 Versetzen von Abschlüssen

Pos. Nr.		001	002	003	004	005	006
	Fr. / m	2 m bis 10 m	11 m bis 20 m	21 m bis 50 m	51 m bis 100 m	101 m bis 200 m	über 201 m
081	Bord- oder Wasserstein, 1-reihig	76.00	71.00	61.00	51.00	49.00	45.00
082	Bord- oder Wasserstein, 2-reihig	106.00	101.00	86.00	76.00	74.00	66.00
083	Bordstein, 3-reihig	141.00	131.00	121.00	96.00	94.00	86.00
084	Granitstellplatten 6/25 cm	76.00	71.00	61.00	56.00	51.00	49.00
085	Granitstellplatten 8/25 cm	81.00	76.00	66.00	61.00	56.00	53.00
086	Granitrandstein 12–15/25 cm	101.00	96.00	86.00	81.00	66.00	61.00
087	Granitrandstein 15–19/25 cm	116.00	111.00	96.00	91.00	76.00	66.00

Installation Beläge

120 Installation

121	Handeinbau (bis maximal 50 km ab Pfäffikon)	Fr. / St	2'500.00
122	Maschinelles Einbau (bis maximal 50 km ab Pfäffikon)	Fr. / St	3'000.00
123	Fugenbänder und Anstrichmasse	Fr. / St	600.00

Tragschichten und Deckbeläge

Liefern, einbauen und verdichten einer Tragschicht oder eines Deckbelages

130 Tragschicht ACT 16 N

Pos. Nr.		001	002	003	004	005	006
	Fr. / m ²	2 m ² bis 10 m ²	11 m ² bis 20 m ²	21 m ² bis 50 m ²	51 m ² bis 100 m ²	101 m ² bis 200 m ²	über 201 m ²
131	120 kg/m ² 5 cm	134.50	88.50	55.50	49.50	31.50	32.50
132	144 kg/m ² 6 cm	139.50	93.50	59.50	52.50	37.50	35.50
133	168 kg/m ² 7 cm	148.50	99.50	62.50	57.50	39.50	38.50

140 Tragschicht ACT 22 N

Pos. Nr.		001	002	003	004	005	006
	Fr. / m ²	2 m ² bis 10 m ²	11 m ² bis 20 m ²	21 m ² bis 50 m ²	51 m ² bis 100 m ²	101 m ² bis 200 m ²	über 201 m ²
141	192 kg/m ² 8 cm	150.50	104.50	71.50	60.60	42.50	42.50
142	216 kg/m ² 9 cm	158.50	122.50	74.50	63.50	46.50	46.50
143	240 kg/m ² 10 cm	161.50	128.50	78.50	66.50	50.50	48.50

150 Deckbelag AC 8 N

Pos. Nr.		001	002	003	004	005	006
	Fr. / m ²	2 m ² bis 10 m ²	11 m ² bis 20 m ²	21 m ² bis 50 m ²	51 m ² bis 100 m ²	101 m ² bis 200 m ²	über 201 m ²
151	60 kg/m ² 2.5 cm	143.50	82.50	43.50	41.50	27.50	27.50
152	72 kg/m ² 3.0 cm	150.50	86.50	52.50	45.50	30.50	29.50
153	84 kg/m ² 3.5 cm	157.50	92.50	56.50	48.50	33.50	31.50

Fugenbänder und Anstrichmasse

Installation nach Aufwand

200 Fugenband von Hand 10 x 40mm

Pos. Nr.		001	002	003	004
Fr. / m		2 m bis 10 m	11 m bis 20 m	21 m bis 50 m	51 m bis 100 m
201	Bis 4.0 cm	29.00	24.00	22.00	19.00

210 Fugenband maschinell 10 x 30mm

Pos. Nr.		001	002	003	004
Fr. / m		100 m bis 200 m	200 m bis 500 m	500 m bis 1000 m	über 1000 m
211	Bis 3.0 cm	10.50	9.50	8.50	7.50

220 Fugenband maschinell 10 x 40mm

Pos. Nr.		001	002	003	004
Fr. / m		100 m bis 200 m	200 m bis 500 m	500 m bis 1000 m	über 1000 m
221	Bis 4.0 cm	11.00	10.00	9.00	8.00

230 Anstrichmasse

Pos. Nr.		001	002	003	004	005	006
Fr. / m		2 m bis 10 m	11 m bis 20 m	21 m bis 50 m	51 m bis 100 m	101 m bis 200 m	über 201 m
231	2.0 cm bis 4.0 cm	16.00	14.00	13.00	12.00	11.00	10.00

Gussasphalt als Abdichtung oder Verschleissbelag

exkl. Vorbereitungsarbeiten

900 Installation

901	An- und Abtransport pro Etappe	Abdichtung PBD Fugen	Fr. / St	800.00
902		Gussasphalt	Fr. / St	1'600.00
903		Kugelstrahlen	Fr. / St	1'000.00
904		Bituminöser Fugenverguss	Fr. / St	800.00
905		Versiegelung PMMA	Fr. / St	800.00
906		Trockenfugenfräse	Fr. / St	1'000.00

910 Kugelstrahlen

Pos. Nr.		001	002	003	004
	Fr. / m ²	1 m ² bis 10 m ²	10 m ² bis 20 m ²	21 m ² bis 50 m ²	ab 51 m ²
911	Einfach	35.00	30.00	25.00	20.00
912	Zweifach	50.00	45.00	40.00	35.00

920 Versiegelung PMMA

Pos. Nr.		001	002	003	004
	Fr. / m ²	1 m ² bis 10 m ²	10 m ² bis 20 m ²	21 m ² bis 50 m ²	ab 51 m ²
921	PMMA 1200 – 1400 g/m ²	52.00	50.00	48.00	46.00

930 Abdichtungen

Pos. Nr.		001	002	003	004
	Fr. / m ²	1 m ² bis 10 m ²	10 m ² bis 20 m ²	21 m ² bis 50 m ²	ab 51 m ²
931	EP 5 flam	54.00	49.00	44.00	34.00

940 Gussasphalt

Nach SIA-Norm 270-274

Pos. Nr.		001	002	003	004
	Fr. / to	1 m ² bis 10 m ²	10 m ² bis 20 m ²	21 m ² bis 50 m ²	ab 51 m ²
941	MAT 8 - 11, Stärke cm 2 - 3.5	2'200.00	1'700.00	950.00	700.00
Pos. Nr.	Fr. / m ² Typen - L / N / S / H	001	002	003	004
		1 m ² bis 10 m ²	10 m ² bis 20 m ²	21 m ² bis 50 m ²	ab 51 m ²
942	MAT 8, 30mm	165.00	120.00	90.00	60.00
943	MAT 8, 50mm	265.00	210.00	130.00	85.00
944	MAT 8, 60mm	285.00	220.00	140.00	100.00

950 Nebenarbeiten

Pos. Nr.		001	002	003	004
	Fr. / m ²	1 m ² bis 10 m ²	10 m ² bis 20 m ²	21 m ² bis 50 m ²	ab 51 m ²
951	Trennlage	3.00	3.00	3.00	3.00
952	Abstreuen mit Quarzsand und entfernen	7.50	7.50	7.50	7.50

960 Bituminöse Heissvergussfugen

Pos. Nr.		001	002	003	004
	Fr. / m	1 m bis 10 m	10 m bis 20 m	21 m bis 50 m	ab 51 m
961	KBH, 20/30mm	30.00	28.00	26.00	24.00
962	Risse auffräsen	22.00	20.00	18.00	16.00

Ansprechperson Beratung und Akquisition: Enrico Polla, Telefon+41 43 844 11 24, enrico.polla@hagedorn.ch

Plattenversuch ME (nicht zertifiziert)

300 Installation

Pro Einsatz auf der Baustelle

Pos. Nr.			
301	Gegengewicht durch Auftraggeber gestellt, An- und Rückfahrt nach Aufwand	Fr. / Std	150.00
302	Gegengewicht wird mitgebracht, An- und Rückfahrt nach Aufwand	Fr. / Std	200.00

310 Messungen

Pro Einsatz auf der Baustelle

Pos. Nr.			
311	ME-Wert Erstbelastung bis 3 Messungen, pro Messung	Fr. / St	120.00
312	ME-Wert Erstbelastung ab 4 Messungen, pro Messung	Fr. / St	110.00
313	ME-Wert Erst- und Zweitbelastung bis 3 Messungen, pro Messung	Fr. / St	140.00
314	ME-Wert Erst- und Zweitbelastung ab 4 Messungen, pro Messung	Fr. / St	130.00

Schachtexpress

Hochziehen der aufgeführten Schachtabdeckungen mittels speziellen Geräts auf Belagshöhe

Definitives Versetzen von Schachtdeckeln, ohne Lieferung der Schachtdeckel, mit bituminöser Heissvergussfuge

410 Installation

Pos. Nr.

411	pro Etappe (bis max. 50km ab Pfäffikon SZ)	P	Fr. 400.00
-----	--	---	------------

950 Abdeckungen ziehen

Pos. Nr.

Fr. / Stk.

001

Stück
1 bis 5

002

Stück
6 bis 10

003

Stück
11 bis 20

421	Gussdeckel NW 600, Typ Diverse	490.00	400.00	350.00
422	Gussrost, Typ Diverse	440.00	350.00	300.00

Schachtfräse

Belag um Schachtabdeckungen anschneiden und Material seitlich deponieren

Deckel mit Bohrkern entfernen

Schachthals horizontal schneiden

440 Installation

Pos. Nr.

441	pro Etappe (bis max. 50km ab Pfäffikon SZ)	P	Fr. 500.00
-----	--	---	------------

450 Schachtfräsen

Pos. Nr.

Fr. / Stk.

001

Stück
1 bis 5

002

Stück
6 bis 10

003

Stück
11 bis 20

451	Belag anschneiden, Bohrkern Durchmesser 125 cm Dicke bis 200 mm stark	140.00	120.00	100.00
452	Bohrkern entfernen, ohne Absprengung Dicke bis 200 mm stark	60.00	50.00	40.00
453	Bohrkern entfernen, mit Absprengung Dicke bis 200 mm stark	90.00	80.00	70.00
454	Schachthals horizontal schneiden, ohne Behinderungen Bis minus 250 mm ab OK Belag	230.00	180.00	160.00

Schachtabdeckungen versetzen

Demontage der bestehenden Schachtabdeckungen

Ohne Schacht höher und tiefer setzen

Versetzen der Schachtabdeckungen, genau in Höhenlage und Gefälle

Ohne Belag einflicken

Ohne Lieferung der Schachtdeckel

Installation nach Aufwand

610 Kanalisation Vollgussabdeckungen

Pos. Nr.	Fr. / St
611 Typ D 400 mit Betonuntersatz	830.00
612 Typ D 400 ohne Betonuntersatz	610.00
613 Typ 80/80 cm C 250	610.00
614 Typ Ø 70 cm B 125	550.00
615 Typ Ø 60 cm B 125	500.00
616 Typ Ø 50 cm B 125	450.00
617 Typ Ø 40 cm B 125	400.00

620 Schlammsammler

Pos. Nr.	Fr. / St
621 Alle Typen	450.00

630 Schieberkappen

Pos. Nr.	Fr. / St
631 Gas- und Wasser	100.00

640 Vermessungsschacht

Pos. Nr.	Fr. / St
641 Vermessungsschacht	250.00

650 Unterflurhydrant

Pos. Nr.	Fr. / St
651 Unterflurhydrant	350.00

Kernbohrarbeiten mit Diamantkronen

Bohrpunkte werden bauseits gekennzeichnet und sind verbindlich

Wasser und Strom werden bauseits zur Verfügung gestellt

Für Beschädigungen an nicht sichtbaren Leitungen und deren Folgen übernimmt die Hagedorn AG keine Haftung

Es wird mindestens eine Bohrtiefe von 12 cm verrechnet

700 Installationspauschale Pro Einsatz auf Baustelle

Im Umkreis ab Pfäffikon SZ bis	10 km	20 km
Bis Durchmesser 250 mm	350.00	400.00
Grösser Durchmesser 250 mm	auf Anfrage	

701 Umstellen

Von Stockwerk zu Stockwerk	100.- / Stockwerk
Pro Bohrloch	35.- / Bohrloch

702 Bohrpreise

Bohrtiefe in Beton und Mauerwerk	Fr. / cm	
Durchmesser	vertikal	horizontal
20 mm	3.45	4.00
32 mm	3.75	4.10
52 mm	4.25	4.50
62 mm	4.35	4.85
82 mm	4.65	5.40
102 mm	5.15	5.70
122 mm	5.60	6.20
152 mm	6.60	7.05
202 mm	7.65	8.35
250 mm	8.55	9.50
Grössere Durchmesser	auf Anfrage	

703 Zuschläge

Durchbohrungen von Armierungen	15%
Schrägbohrungen	15%
Bohrlochtiefe über 40 cm	20%
Bohrungen von unten nach oben	30%
Elektrohammer bis 8 kg / Grundpauschale	42.00/St
Elektrohammer: Einsatz ohne Bedienung	25.00/h
Spitze richten	22.00/St
Industrieabsauger / Grundpauschale	72.00/St
Industrieabsauger: Einsatz ohne Bedienung	25.00/h
Bauplastik und Abdeckpapier	12.00/m ²
Provisorische Abschlüsse mit Bauplastik und eventuellem Dachlattenrost inkl. Kleinmaterial	50.00/m ²
Freispitzen von Bohrkernen mit stehenden Armierungen nach Aufwand	
Gerüste sowie bauseits bedingte Wartezeiten werden separat verrechnet	

CENTUB Anschlüsse 90°

Die Installation des Bohrgerätes bei fertig verlegten Rohren und innerhalb der Spriessung wird nach Aufwand verrechnet

810 Installation

Pos. Nr.			
	pro Etappe (bis max. 50km ab Pfäffikon SZ)	P	Fr. 300.00

811 Umstellen

Pos. Nr.			
	pro Bohrung	St	Fr. 75.00

820 Centub - Rohre

Pos. Nr.	Fr. / St	Nur Kernbohrung				Anschluss komplett eingeklebt inkl. Bohrung			
	NW	150	200	250	300	150	200	250	300
821	250	120.00				395.00			
822	300	120.00	126.00			395.00	434.00		
823	400	120.00	126.00	131.00		395.00	434.00	533.00	
824	500	126.00	131.00	137.00	142.00	401.00	439.00	538.00	643.00
825	600	131.00	137.00	142.00	148.00	406.00	445.00	544.00	648.00
826	700	137.00	142.00	148.00	153.00	412.00	450.00	549.00	654.00
827	800	142.00	148.00	153.00	159.00	417.00	456.00	555.00	659.00
828	1000	148.00	153.00	159.00	164.00	423.00	461.00	560.00	665.00
829	1200	153.00	159.00	164.00	170.00	428.00	467.00	566.00	670.00

Notizen:



